iGAGING产品中国唯一指定代理

——威海度刻精密仪器有限公司

iGAGING Precision Tool is a division of International Precision Instruments Corporation, which focusing on precision measurement tools. Business headquarter,design center and warehouse are located in California, USA. Technical and production facilities are located in Southern China. With more than 20 years of design, engineer, production, and marketing experiences, it's one of the major international precision tool manufacturers and distributors. Its customer includes many industry leading and well-known brand name tools across North and South America, Europe, Australia, and Asia.

iGAGING product line includes high quality and accuracy products: all styles of digital caliper, digital micrometers, digital indicators, digital height gauges, digital level, digital angle gauge, digital compass, digital scales, dial calipers, dial indicators, test indicators, and vernier calipers.

For more information on products and services, please visit .

iGAGING supports environmentally friendly material and products.
www.iGAGING.com

**This catalog is for Asia market only. Products and service may not be available outside of Asia. Do not circulate outside of Asia.

超大屏数显卡尺

1、IP54防护等级
2、EZ超大液晶显示屏
3、DIN862标准，高精度，高可靠性
4、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

100-333-8B

货号	规格	分辨率	精度	单价
100-333-8B	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	189
100-200-8	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	296
100-300-8	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"	410

新型绝对测量卡尺

美国专利产品

100-700-06B

100-700-06

1、绝对原点测量：可对所设置的原点位置进行持续跟踪。无论何时开机，大型液晶显示屏都会显示出当前副尺的位置，以便随时进行测量。
2、绝对编码技术，无需反复调零，也不会产生超速错误。
3、IP54防护等级
4、DIN862标准，高精度，高可靠性
5、3V环保锂电池，CR2032
6、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

输出方式：
100-700-XX有三种输出方式可选：
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。

100-700-BXX：内置智能无线传输系统，可直接接通到蓝牙数据端。

货号	规格	分辨率	精度	单价
100-700-06	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	262
100-700-08	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	342
100-700-12	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"	456
100-700-B06	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	342
100-700-B08	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	422
100-700-B12	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"	536

重型绝对测量卡尺

1、绝对原点测量
2、无需反复调零，也不会产生超速错误。
3、IP54防护等级
4、DIN862标准，高精度，高可靠性
5、3V环保锂电池，CR2032
6、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

输出方式同100-700-XX，三种方式可选。

100-700-60

货号	规格	分辨率	单价
100-700-60	0-600mm/0-24"	0.01mm/0.0005"	1044
100-700-90	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	2314

数显深度尺

美国专利产品

1、绝对原点测量
2、无需反复调零，也不会产生超速错误。
3、IP54防护等级
4、DIN862标准，高精度，高可靠性
5、3V环保锂电池，CR2032
6、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

输出方式同100-700-XX，三种方式可选。

货号	规格	分辨率	精度	单价
100-700-34	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015	296

数显深度尺

美国专利产品

1、绝对原点测量
2、无需反复调零，也不会产生超速错误。
3、IP54防护等级
4、DIN862标准，高精度，高可靠性
5、3V环保锂电池，CR2032
6、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

输出方式同100-700-XX，三种方式可选。

货号	规格	分辨率	精度	单价
100-700-35	0-150㎜/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015	331

管壁厚数显卡尺

美国专利产品

1、绝对原点测量
2、无需反复调零，也不会产生超速错误。
3、IP54防护等级
4、DIN862标准，高精度，高可靠性
5、3V环保锂电池，CR2032
6、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

输出方式同100-700-XX，三种方式可选。

货号	规格	分辨率	精度	单价
100-700-36	0-150㎜/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015	353

刀头内凹槽数显卡尺

美国专利产品

1、绝对原点测量
2、无需反复调零，也不会产生超速错误。
3、IP54防护等级
4、DIN862标准，高精度，高可靠性
5、3V环保锂电池，CR2032
6、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

输出方式同100-700-XX，三种方式可选。

货号	规格	分辨率	精度	单价
100-700-37	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015	353

扁头内凹槽数显卡尺

美国专利产品

1、绝对原点测量
2、无需反复调零，也不会产生超速错误。
3、IP54防护等级
4、DIN862标准，高精度，高可靠性
5、3V环保锂电池，CR2032
6、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

输出方式同100-700-XX，三种方式可选。

货号	规格	分辨率	精度	单价
100-700-38	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015	353

电感测量数显卡尺

美国专利申请中

1、电感测量系统，测量速度无限制
2、IP67防护等级：确保卡尺在恶劣的环境中也能可靠工作
3、操作环境：0-40℃
4、DIN862标准，高精度，高可靠性
5、闭式整体动栅，滑动顺畅，持久耐用

输出方式：
100-800-XX有三种输出方式可选：
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。

100-800-BXX：内置智能无线传输系统，可直接接通到蓝牙数据端。

货号	规格	分辨率	精度	单价
100-800-06	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	311
100-800-08	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	388
100-800-12	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"	502
100-800-B06	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	392
100-800-B08	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"	467
100-800-B12	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"	581

双向防震带表卡尺

1、 双向防震
2、 不锈钢尺架

货号	规格	分辨率	单价
100-026-150	0-150mm	0.02mm	217

数显千分尺

1、防护等级IP40
2、易读数液晶显示屏
3、硬质合金测量面，烤漆尺架
4、无上电死机故障发生
5、DIN863标准，高精度，高可靠性
6、带微型USB接口，可连接35-025-USB
进行有线输出

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-040-025	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	269
35-040-050	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	333
35-040-075	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"	401
35-040-100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"	470
35-040-125	100-125mm/4-5"	0.001mm/0.00005"	0.005mm/0.0002"	538
35-040-150	125-150mm/5-6"	0.001mm/0.00005"	0.005mm/0.0002"	606
35-040-213	0-75mm	0.001mm/0.00005"		999
35-040-214	0-100mm	0.001mm/0.00005"		1468

尖头数显千分尺

1、防护等级IP40
2、易读数液晶显示屏
3、硬质合金测量面，烤漆尺架
4、无上电死机故障发生
5、DIN863标准，高精度，高可靠性
6、带微型USB接口，可连接35-025-USB
进行有线输出

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-040-201	0-25mm/0-1“	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	502

双球头数显千分尺

1、防护等级IP40
2、易读数液晶显示屏
3、硬质合金测量面，烤漆尺架
4、无上电死机故障发生
5、DIN863标准，高精度，高可靠性
6、带微型USB接口，可连接35-025-USB
进行有线输出

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-040-401	0-25mm/0-1“	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	376

数显管厚千分尺

1、防护等级IP40
2、易读数液晶显示屏
3、硬质合金测量面，烤漆尺架
4、无上电死机故障发生
5、DIN863标准，高精度，高可靠性
6、带微型USB接口，可连接35-025-USB
进行有线输出

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-040-T01	0-25mm/0-1“	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	410

单叶片单尖头数显千分尺

1、防护等级IP40
2、易读数液晶显示屏
3、硬质合金测量面，烤漆尺架
4、无上电死机故障发生
5、DIN863标准，高精度，高可靠性
6、带微型USB接口，可连接35-025-USB
进行有线输出

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-040-BT1	0-20mm/0-0.8”	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	376

数显千分尺

1、IP65防护等级
2、数字显示和游标双读数
3、硬质合金测量面
4、带微型USB接口，可连接35-025-USB
进行有线输出
5、DIN863标准，高精度，高可靠性

货号	规格	分辨率	精度	单价
35–065–025	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	422
35–065–050	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	490
35–065–075	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"	559
35–065–100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"	627
35–065–313	0-75mm	0.001mm/0.00005"		1471
35–065–314	0-100mm	0.001mm/0.00005"		2098

数显杠杆千分尺

美国专利申请中

1、IP65高防护等级
2、绝对原点测量传感器
3、杠杆驱动可进行快速测量
4、硬质合金测量面，烤漆尺架
5、测杆不旋转，不划伤工件
6、DIN863标准，高精度，高可靠性

三种输出方式可选:
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-070-025	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	730
35-070-050	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	844
35-070-075	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"	958
35-070-100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"	1072
35-070-313	0-75mm	0.001mm/0.00005"		2508
35-070-314	0-100mm	0.001mm/0.00005"		3580

叶片数显千分尺

美国专利申请中

1、IP65高防护等级
2、绝对原点测量传感器
3、杠杆驱动可进行快速测量
4、硬质合金测量面，烤漆尺架
5、测杆不旋转，不划伤工件
6、DIN863标准，高精度，高可靠性

三种输出方式可选:
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-070-B01	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1044
35-070-B02	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1158

数显杠杆千分尺

美国专利申请中

1、IP65高防护等级
2、绝对原点测量传感器
3、杠杆驱动可进行快速测量
4、硬质合金测量面，烤漆尺架
5、测杆不旋转，不划伤工件
6、DIN863标准，高精度，高可靠性

输出方式：内置无线智能传输系统，可直接发射接通蓝牙数据端

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-070-BT1	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	809

花键数显千分尺

美国专利申请中

1、IP65高防护等级
2、绝对原点测量传感器
3、杠杆驱动可进行快速测量
4、硬质合金测量面，烤漆尺架
5、测杆不旋转，不划伤工件
6、DIN863标准，高精度，高可靠性

三种输出方式可选:
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-070-C01	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1044

公法线数显千分尺

美国专利申请中

1、IP65高防护等级
2、绝对原点测量传感器
3、杠杆驱动可进行快速测量
4、硬质合金测量面，烤漆尺架
5、测杆不旋转，不划伤工件
6、DIN863标准，高精度，高可靠性

三种输出方式可选:
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-070-D01	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1044
35-070-D02	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1181

三点内径千分尺

1、IP54防护等级
2、DIN863标准，高精度，高可靠性
3、旋转顺畅

三种输出方式可选:
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。

货号	规格	分辨率	精度	单价
3PT-0608	6-8mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1979
3PT-0810	8-10mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1979
3PT-1012	10-12mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1979
3PT-1216	12-16mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1539
3PT-1620	16-20mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1539
3PT-2025	20-25mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1783
3PT-2530	25-30mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1783
3PT-3040	30-40mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	1920
3PT-4050	40-50mm	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"	2148

* 此价格包含环规

绝对测量数显千分表

美国专利产品

1、绝对原点传感器
2、无响应速度限制，有效避免超速错误
3、可在任意点预设数值
4、可设置公差，并进行GO/±NG判断
5、可设置“+” “-”显示方向
6、360°可旋转表体
7、硬质合金测头
8、大屏、易读液晶显示屏

35-700-XX三种输出方式可选:
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。
35-700-BXX：内置无线智能传输系统，可直接发射接通到蓝牙数据端

35-700-10

35-700-50

35-700-B10

货号	规格	分辨率	单价
35-700-10	0-12.7mm/0-0.5"	0.001mm/0.00005"	730
35-700-25	0-25.4mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	912
35-700-50	0-50mm/0-2"	0.001mm/0.00005"	1322
35-700-B10	0-12.7mm/0-0.5"	0.001mm/0.00005"	809
35-700-B25	0-25.4mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	992
35-700-B50	0-50mm/0-2"	0.001mm/0.00005"	1402

绝对测量数显百分表

1、绝对原点传感器
2、无响应速度限制，有效避免超速错误
3、可在任意点预设数值
4、可设置公差，并进行GO/±NG判断
5、可设置“+” “-”显示方向
6、360°可旋转表体
7、硬质合金测头
8、大屏、易读液晶显示屏

35-705-XX三种输出方式可选:
1、带有SPC数据接口，可连接100-700-USB进行有线输出。
2、可通过35-WL-CAD无线输出。
3、可通过35-BT-28接通蓝牙数据端。
35-705-BXX：内置无线智能传输系统，可直接发射接通到蓝牙数据端

35-705-10

35-705-50

货号	规格	分辨率	单价
35-705-10	0-12.7mm/0-0.5"	0.01mm/0.0005"	410
35-705-25	0-25.4mm/0-1"	0.01mm/0.0005"	524
35-705-50	0-50.8mm/0-2"	0.01mm/0.0005"	730
35-705-B10	0-12.7mm/0-0.5"	0.01mm/0.0005"	490
35-705-B25	0-25.4mm/0-1"	0.01mm/0.0005"	604
35-705-B50	0-50.8mm/0-2"	0.01mm/0.0005"	809

绝对测量数显千分表

35-950-12

1、采用绝对原点测量传感器
2、无响应速度限制，有效避免超速错误
3、可在任意位置预设数值
4、硬质合金测头
5、易读液晶显示屏
6、数据输出同35-700-XX，三种方式可选

货号	规格	分辨率	单价
35-950-12	0-12.7mm/0-0.5"	0.001mm/0.00005"	524
35-950-25	0-25.4mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	638
35-950-50	0-50.8mm/0-2"	0.001mm/0.00005"	866
35-950-100	0-100mm/0-4"	0.001mm/0.00005"	1094

普通数显百分表

35-126

1、A级静电防护
2、mm/inch/分数可转换
3、硬质合金测头
4、SPC微型USB数据输出口，可通过35-128-USB
进行有线输出
5、手、自动断电可选择

货号	规格	分辨率	单价
35-126	0-12.7mm/0-0.5"	0.01mm/0.0005"/1/128"	205
35-128	0-25.4mm/0-1"	0.01mm/0.0005"/1/128"	205

数显内径表千分表

1、采用绝对原点测量数显千分表
2、输入环规尺寸后可直接读取被测直径值
3、预设值和最小值跟踪功能可直接寻找被测直径
4、显示屏可旋转330°
5、关机后开机显示屏跟踪关机前数据

输出方式同35-700-XX，三种方式可选

货号	规格	分辨率	单价
35-260-160	50-160mm/2-6”	0.001mm/0.00005"	718
35-280-160	35-160mm/1.4-6”	0.001mm/0.00005"	853

数显百分表+磁力表座

80kg, V型底座

数据输出方式同35-128

货号	规格	分辨率	单价
35-510	0-25mm数显表+80KG磁力表座	0.01mm/0.0005"	294

杠杆百分表

宝石轴承

400-030-M

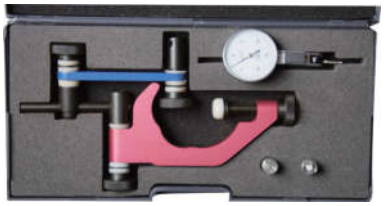

400-Q30-M

货号	规格	分辨率	单价
400-030-M	0.8mm	0.01mm	205
400-030-M-D	0.8mm	0.01mm	308
400-060-M	1.6mm	0.01mm	342
400-Q30-M	Q形夹+0.8mm杠杆百分表	0.01mm	376

数显高度表

1、IP54防护等级
2、150mm/6” 的为磁力底座
3、超大液晶显示屏
4、mm/inch/分数可转换

货号	规格	分辨率	单价
35-628	0-6"/0-120mm	0.01mm/0.0005"	308
35-630	0-12"/0-300mm	0.01mm/0.0005"	958

数显高度尺

1、采用绝对原点测量传感器
2、无响应速度限制，有效避免超速错误
3、大屏，易读液晶显示屏
4、不锈钢尺架，滑动顺畅
5、划针头部为硬质合金
6、SPC数据输出
7、外接数显指示表数据输入功能，无需反复，
   对正指示表“0”位，实现快速检测
8、内置外接电源端口

数据输出同35-700-XX，三种方式可选

*价格不含数显千分表
*连接数显千分表测头后，精度可提升至0.005mm/0.0002”

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-700-H12	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.001"	1664
35-700-H24	0-600mm/0-24"	0.01mm/0.0005"	0.05mm/0.002"	2462

数显水平仪系列

美国专利申请中

35-2377

35-2270

1、35-2268，35-2269是iGAGING第3代，35-2270是第4代数显水平仪
2、IP54防护等级
3、带微型SPC输出口和内置无线智能传输系统
4、超大液晶显示屏
5、2" 水平仪三面带磁性
6" 水平仪上下端V形槽，底部V型槽带磁性
6、可充电电池（35-2268-BT）
7、配备USB充电线
8、自动断电

货号	规格	测量范围	分辨率	精度	单价	数据输出方式
35-2268	2"	0-90°X4	0.05°	0.2°	235	可通过35-2268-U有线输出
35-2269	2"	0-90°X4	0.05°	0.2°	246	可通过35-2268-U有线输出
35-2270	2"	0-90°X4	0.05°	0.2°	315	可无线接通蓝牙端
35-2366	6"	0-90°X4	0.05°	0.2°	308	可通过35-2268-U有线输出
35-2377	6"	0-90°X4	0.05°	0.2°	376	可无线接通蓝牙端

数显水平仪

1、以水平面为基准的绝对零点测量
2、相对零点测量
3、三面带磁性，测量面带永久磁片

货号	规格	分辨率	精度	单价
35-222-6		0.05°	0.2°	201

带磁力数显水平仪

1、LCD示值锁定功能
2、绝对水平测量功能，追踪真实的水平值
3、相对角测量功能
4、倾斜率与角度转换功能
5、带十字激光射线
6、底面带磁性

35-909-L

35-924-L

货号	规格	测量范围	分辨率	单价
35-909-L	225mm/9"	4X90°	0.05°	262
35-924-L	600mm/24"	4X90°	0.05°	319
35-948-L	1200mm/48"	4X90°	0.05°	479

数显角度尺系列

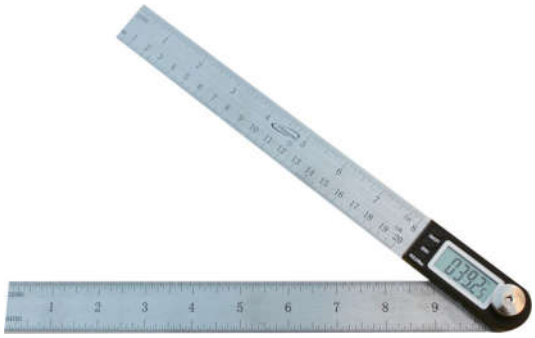

1、高分辨率：0.05°
2、任意位置置零
3、测量范围：0-360°
4、不锈钢尺身
5、紧固螺钉可靠，定位测量角度
6、LCD示值可翻转阅读

货号	规格	测量范围	分辨率	单价
35-407	100mm/4"	0-360°	0. 05°	114
35-408	200mm/8"	0-360°	0. 05°	120
35-412	300mm/12"	0-360°	0. 05°	125

数显深度规

1、不锈钢底座，底座上双安装位置
2、测头可更换为球形测头，平测头，尖测头和花键测头
3、数据输出方式同35-126

货号	规格	分辨率	单价
400-D69	0-550mm/0-22"	0.01mm/0.0005"	467

100-700-USB

35-WL-CAD

35-BT-28

35-025-USB

35-2268-U

货号	名称	用途	单价
100-700-USB	微型USB数据输出装置	100-700-XXX装置的输出	456
35-WL-CAD	USB无线输出装置	100-700-XX, 35-070-XXX, 35-700-XX, 35-705-XX, 3PT-XXXX系列的输出	456
35-BT-28	蓝牙输出装置		200
35-025-USB	微型USB数据输出装置	35-040-XX, 35-065-XX数显千分尺的输出	456
35-128-USB	微型USB数据输出装置	35-126, 35-128, 35-510, 400-D69的输出	456
35-2268-U	微型USB数据输出装置	35-2268, 35-2269, 35-2366水平仪的输出	456

INTERNATIONAL PRECISION INSTRUMENTS CORP.

ADDRESS: 1301 CALLE AVANZADO
SAN CLEMENTE CA 92673 USA
TEL: 001 949 366 5708
FAX 001 949 366 0496
E-MAIL: Emilyyena@163.com
www.iGAGING.com
www.Dukeprecision.com